

業務価格	消費税相当額	業務委託費	業務名
金	金	金	太田川流域下水道東部浄化センター 電子計算機設備等保守点検業務

(甲) 内 訳

工 種 ・ 名 称	種 別	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
精密点検			式	1			数量計算書 (A)
定期点検			"	1			" (B)
緊急点検			"	1			" (C)
小 計							
報告書作成費			式	1			
直接業務費 計							
諸経費			式	1			
業務委託価格							
消費税相当額							千円未満切り捨て
合 計							

数 量 計 算 書

(令和8年度)

名 称		職名	基準日額	単位	数量	精 密 点 検			単位	数量	定 期 点 検				
						歩掛(人)	員数	金額(円)			歩掛(人)	増減率	員数	金額(円)	
水処理(管理本館中央Ⅰ＆Ⅱ系)															
中央情報処理装置 (監視制御サーバー本体)	OS-1/2 DB-1	技師A		台	5				台	5					
中央情報処理装置 (端末本体)	CRT-W2 ES	〃		〃	5				〃	5					
補助記憶装置 (増設ハードディスク)	OS, DB-1 ES	〃		〃	6				〃	6					
漢字プリンター (カラーLBP)(PR-W2)	CRT-W2	〃		〃	0				〃	0					
漢字プリンター (モノクロLBP)(CRT-W2)	CRT-W2	技師B		〃	0				〃	0					
入出力設備 (カラーディスプレイ)	DP(ES)	技師A		〃	0				〃	0					
大型スクリーン装置 (大型スクリーン)	DP	〃		〃	0				〃	0					
大型スクリーン装置 (Omnibus)	DP	〃		〃	0				〃	0					
大型スクリーン装置 (Processor)	DP	〃		〃	0				〃	0					
時計装置 (タイムサーバーTS-2010)	OS	〃		〃	1				〃	1					
小計															
汚泥処理(Ⅰ＆Ⅱ系)															
中央情報処理装置 (端末本体)	CRT-S2-1/2	技師A		台	2				台	2					
中央情報処理装置 (帳票用サーバー)	CRT-S2-3	〃		〃	1				〃	1					
補助記憶装置 (増設ハードディスク)	CRT-S2-3	〃		〃	1				〃	1					
漢字プリンター (カラーLBP)	PR-S2-1	〃		〃	0				〃	0					
漢字プリンター (モノクロLBP)	PR-S2-2	技師B		〃	0				〃	0					
小計															
水処理・汚泥処理共通															
シーケンサー	MICREX	技師A		台	15				台	15					
小計															
合計						①					②				

名 称	職名	基準日額	単位	数量	緊急点検			単位	数量				
					歩掛(人)	員数	金額(円)			歩掛(人)	増減率	員数	金額(円)
緊急点検	技師A		回	1									
合計					③								

数 量 計 算 書

(令和9年度)

名 称		職名	基準日額	単位	数量	精 密 点 検			単位	数量	定 期 点 検				
						歩掛(人)	員数	金額(円)			歩掛(人)	増減率	員数	金額(円)	
水処理(管理本館中央Ⅰ＆Ⅱ系)															
中央情報処理装置 (監視制御サーバー本体)	OS-1/2 DB-1	技師A		台	5					台	5				
中央情報処理装置 (端末本体)	CRT-W2 ES	〃		〃	5					〃	5				
補助記憶装置 (増設ハードディスク)	OS , DB-1 ES	〃		〃	6					〃	6				
漢字プリンター (カラーLBP)(PR-W2)	CRT-W2	〃		〃	0					〃	0				
漢字プリンター (モノクロLBP)(CRT-W2)	CRT-W2	技師B		〃	0					〃	0				
入出力設備 (カラーディスプレイ)	DP(ES)	技師A		〃	0					〃	0				
大型スクリーン装置 (大型スクリーン)	DP	〃		〃	0					〃	0				
大型スクリーン装置 (Omnibus)	DP	〃		〃	0					〃	0				
大型スクリーン装置 (Processor)	DP	〃		〃	0					〃	0				
時計装置 (タイムサーバーTS-2010)	OS	〃		〃	1					〃	1				
小計															
汚泥処理(Ⅰ＆Ⅱ系)															
中央情報処理装置 (端末本体)	CRT-S2-1/2	技師A		台	2					台	2				
中央情報処理装置 (帳票用サーバー)	CRT-S2-3	〃		〃	1					〃	1				
補助記憶装置 (増設ハードディスク)	CRT-S2-3	〃		〃	1					〃	1				
漢字プリンター (カラーLBP)	PR-S2-1	〃		〃	0					〃	0				
漢字プリンター (モノクロLBP)	PR-S2-2	技師B		〃	0					〃	0				
小計															
水処理・汚泥処理共通															
シーケンサー	MICREX	技師A		台	15					台	15				
小計															
合計						④					⑤				

名 称	職名	基準日額	単位	数量	緊急点検			単位	数量				
					歩掛(人)	員数	金額(円)			歩掛(人)	増減率	員数	金額(円)
緊急点検	技師A		回	1									
合計					⑥								

精密点検 計	(令和8年度) ① + (令和9年度) ④ = 円 …(A)
定期点検 計	(令和8年度) ② + (令和9年度) ⑤ = 円 …(B)
緊急点検 計	(令和8年度) ③ + (令和9年度) ⑥ = 円 …(C)
(令和8年度) 合計 (令和9年度) 合計	

仕 様 書

- 1 業務名
太田川流域下水道東部浄化センター
電子計算機設備等保守点検業務
- 2 業務場所
広島市南区向洋沖町1番1号
- 3 業務期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。
- 4 業務目的
本業務は、東部浄化センター電子計算機設備等の保守点検を行い、設備の機能保持を図るものである。
- 5 一般事項
別紙1のとおり
- 6 特記事項
別紙2のとおり
- 7 機器仕様及び機器数量
別紙3のとおり
- 8 点検基準
別紙4のとおり

一 般 事 項

(別紙1)

1 適 用

この仕様書は、広島県下水道公社の委託する東部浄化センター電子計算機設備等保守点検業務（以下、「業務」という）の実施について適用する。

2 用語の定義

- (1) 発注者とは、(公財)広島県下水道公社をいう。
- (2) 受注者とは、委託業務の受託者をいう。

3 就業時間

原則として発注者の就業時間（08:30～17:15）とするが、業務の都合等でやむを得ない場合は、発注者の承諾によって変更することができる。

4 提出書類

番号	書 類 名	様式番号	提出部数	提 出 期 限
1	業務責任者等指名届 (業務担当者名簿とも)	1 (1-2)	1	契約後すみやかに
2	業務計画表	2	2	同 上
3	業務日報	3	1	その都度
4	緊急連絡先通知書		3	契約後すみやかに
5	業務報告書	4	2	翌月の10日まで
6	月間業務予定表		3	実施1ヶ月前まで
7	業務完了報告書	5	1	業務完了後10日以内
8	請求書	公社様式	1	業務完了後すみやかに

5 疑義の解釈

仕様書等において疑義を生じた場合、又は定めのない事項については、発注者・受注者が協議してこれを定める。

6 安全管理

受注者は、業務の実施にあたっては常に細心の注意を払い、労働安全衛生法等を遵守して作業員の安全を図らなければならない。

7 業務の立会

業務は、原則として発注者の立会のもとに行わなければならない。但し、発注者の承認を得た場合はこの限りでない。

8 保守点検計画の協議

受注者は、業務の実施にあたって事前に年間予定の確認・協議を行うこと。また、点検のまとめり毎の予定の確認・協議も同様である。

定期交換部品はもとより、前年度の報告書を検討して、そこで交換要請のあるものについては、機器が支障なく動作するように事前に協議のうえ対応すること。

9 契約における特約事項

この契約は、令和8年度収入支出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。
また、令和9年度以降の当該契約に係る収入支出予算の減額又は削除があった場合は、公社はこの契約を解除することができるものとする。

特 記 事 項

(別紙2)

1 点検範囲

点検範囲は、別紙機器数量表によるもののほか、これらの付属品とする。

2 点検時期

点検時期は、8月と1月を基本とし詳細については受注後速やかに公社と協議すること。

3 報告書の様式

報告書の様式は、作業内容が的確に把握できるもので、あらかじめ公社の承諾を受けたものとする。全体を取りまとめた総括を添付すること。

4 その他

(1) 業務期間内において点検対象機器が支障なく稼働するように定期的調整と予防保全に努め緊急点検で、臨時に点検を行う必要が生じたときは、これに応じなければならない。このとき行う点検・調整の2人工は業務範囲内とする。

(2) 作業実施前後には、公社担当者及び中央監視室操作員に報告すること。また、作業中は、中央監視室操作員と連絡を密にし、その作業が浄化センターの運転に支障とならないように努めなければならない。

機 器 仕 様

(別紙3)

※斜線の部分は業務対象外とする。

水処理（管理本館中央Ⅰ＆Ⅱ系）

1 中央情報処理装置（監視制御サーバー本体） O S - 1 / 2

型 式	MICREX-NX(OSサーバー)；6ES7 650-0WH08-4JX1
プロセッサ	Xeon E3-1268L v3：4×2.3(3.3)GHz
メインメモリ	2×4GB DDR3 1600 SDRAM(PC3-12800)
内臓DISK	2×1TB（S-ATA 3.0）
DVD-ROM	DVD±RW（Double Layer対応）
拡張スロット	11×PCI
グラフィック	1,920×1,200（約1,677万色）
電源供給	AC120～240V 50/60Hz（AC90～264V）
イーサネット	10/100/1000Mbit/s(RJ45)標準
U S B	U S B 3 . 0 準拠×6
V G A	・DVI-I ×1・Display Port ×2
キーボード・マウス	USB
質量	約 2 3 K g

2 中央情報処理装置（監視制御サーバー本体） D B - 1

型 式	HJ75407ESJD
プロセッサ	インテル® Xeon® E3-1225 v2（3.2GHz、4コア/4スレッド）
メインメモリ	最大 3 2 Gbyte実装可能
内臓DISK	RAID1（SATA HDD×2 1TB または 2TB）＋ SATA HDD 1TB または 2TB 1台搭載可能
DVD-ROM	1台実装
シリアルポート	1 c h (RS-232C、D-sub9ピン)
L A N	2ポート（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え）
U S B	8ポート（USB2.0：前面2ポート *9、背面4ポート /USB3.0：背面2ポート）
V G A	DVI-I（29ピン）×1、DVI-D（24ピン）×1
キーボード・マウス	USB
表示解像度	1,920×1,200（約1,677万色）
質量	約 1 6 K g

3 補助記憶装置（外付け）

(1) 補助記憶装置（増設ハードディスク）OS, ES, DB-1

型 式	HDJA-UT1.0
容 量	1.0Tbyte
仕様	電源内蔵
インタフェース	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / USB 2.0
質量	約1.2kg

4 中央情報処理装置（端末本体、制御用パソコン）CRT-W2

型 式	MICREX-NX (OSクライアント) ; 6ES7 650-0WG08-4JX0
プロセッサ	Xeon E3-1268L v3 : 4×2.3(3.3)GHz
メインメモリ	1×4GB DDR3 1600 SDRAM(PC3-12800)
内臓DISK	1×1TB (S-ATA 3.0)
DVD-ROM	DVD±RW (Double Layer対応)
拡張スロット	11×PCI
グラフィック	1,920×1,200 (約1,677万色)
電源供給	AC120～240V 50/60Hz (AC90～264V)
イーサネット	10/100/1000Mbit/s(RJ45)標準
U S B	U S B 3 . 0 準拠×6
V G A	・DVI-I ×1・Display Port ×2
キーボード・マウス	USB
質量	約23Kg

5 スクリーン制御装置 DP-W2-2

型 式	スクラップル・グラフィックコントロール・ユニット
OS環境	Windows2000/XP
出力信号	アナログ(D-sub15), デジタル(DVI-D)
出力信号解像度	SVGA, XGA, SXGA, UXGA
電源供給	AC100～240V 50/60Hz

6 中央情報処理装置（端末本体、制御用パソコン）E S

型 式	MICREX-NX(ES) ； 6ES7 650-0WF08-4JX1
プロセッサ	Xeon E3-1268L v3 : 4×2.3(3.3)GHz
メインメモリ	2×4GB DDR3 1600 SDRAM(PC3-12800)
内臓DISK	2×1TB (S-ATA 3.0)
DVD-ROM	DVD±RW (Double Layer対応)
拡張スロット	11×PCI
グラフィック	1,920×1,200 (約1,677万色)
電源供給	AC120～240V 50/60Hz (AC90～264V)
イーサネット	10/100/1000Mbit/s(RJ45)標準
U S B	U S B 3 . 0 準拠×6
V G A	・DVI-I ×1・Display Port ×2
キーボード・マウス	USB
質量	約23Kg

7 ディスプレイ装置

(1) 大型ディスプレイ装置 D P - 1 , 2

型 式	67インチDLPプロジェクタ
入力信号	デジタルRGB信号 (DVI-D)
投射方式	DLP, 単レンズ, 1枚ミラー屈折方式
表示デバイス	0.9インチ型 DMD(8XGA)×1
DLP解像度	SXSA (1280×1024ピクセル)
スクリーンサイズ	対角67インチ
アスペクト比	5 : 4
コントラスト比	750 : 1
ランプタイプ	120W UHPランプ
電源仕様	100～240VAC 50～60Hz

(2) 液晶ディスプレイLCD CRT, ES, DB, DP

型 式	FlexScan EV2456W-ZGY
サイズ	24.1型
最大表示色	1677万色
入力信号	ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
推奨解像度	1920 × 1200

(3) 液晶ディスプレイ LCD OS-1/2

型 式	F l e x S c a n L 3 6 7 - R
サイズ	1 5 型
最大表示色	1 6 7 7 万色
入力信号	デジタル DVI Rev1.0 準拠 アナログ RGB
推奨解像度	1 6 0 0 × 1 2 0 0

(4) RGB分配器 CRT-W2

型 式	E r g o S t a t i o n 1 6 H R S
ビデオ映像信号	RGBアナログ, 0~1.0Vpp/75Ω
出力回路数	6回路
分配信号解像度	1 6 0 0 × 1 2 0 0 / 7 5 H z
消費電力	5.4W

8 漢字プリンター

(1) PR-W1 (カラー)

型 式	I P S I O C X 7 5 0 0
方 式	半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式
解 像 度	1200×1200dpi/1200×600dpi/600×600dpi
変 倍 率	RPCSモード時: 20~300%
階 調	各色256階調 , 1670万色
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) , USB2.0

(2) PR-W2 (モノクロ)

型 式	I P S I O N X 8 6 0 e
方 式	半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式
解 像 度	1200×1200dpi/2400相当×600dpi時
変 倍 率	RPCSモード時: 20~300% , RPDモード時: 40~200%
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) , USB2.0 , 双方向パラレル(IEEE1284ECP準拠)

9 制御用パソコン DP

型 式	Th i n k C e n t r e A 5 0 (8320-65J)
プロセッサ	intel Celeron D 2.8GHz
メインメモリ	256Mbyte (2Gbyteまで拡張可能)
内臓DISK	Ultra ATA/100 40Gbyte
内臓FDD	3.5インチ 3モード
C D - R / R W	CD-ROM (MAX48倍速), CD-R (MAX48倍速), CD-RW (MAX32倍速)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX
拡張スロット	2×PCI
グラフィック	最大1900×1200ドットピクセル, 64000色
電源供給	AC100V 50/60Hz
V G A	モニター接続可能×1台
キーボード・マウス	109A, 0ADG, PS2
質量	約8.3Kg

10 スピーカー DP

型 式	M S 1 0 1 I I
再生周波数帯域	7 5 H z ~ 1 8 K H z
最大出力音圧	9 7 d B
インピーダンス	4 Ω
定格出力	1 0 W
消費電力	2 5 W
重量	2.5Kg

11 時計装置 (タイムサーバーTS-2010)

型 式	T S - 2 0 1 0
ネットワーク	プロトコル UDP/IP HTTP
	メディア制御 IEEE802.3 10BASE-T
時刻情報	プロトコル NTPv3 NTPv4
	伝送方式 ユニキャスト
内部水晶精度	日差最大 ±100ms (+25℃)
修正精度	±100ms

汚泥処理（Ⅰ＆Ⅱ系）

1 2 中央情報処理装置（端末本体） CRT-S 2-1/2

型 式	MICREX-NX（OSクライアント）；6ES7 650-0WG08-4JX0
プロセッサ	Xeon E3-1268L v3：4×2.3(3.3)GHz
メインメモリ	1×4GB DDR3 1600 SDRAM(PC3-12800)
内臓DISK	1×1TB（S-ATA 3.0）
DVD-ROM	DVD±RW（Double Layer対応）
拡張スロット	11×PCI
グラフィック	1,920×1,200（約1,677万色）
電源供給	AC120～240V 50/60Hz（AC90～264V）
イーサネット	10/100/1000Mbit/s(RJ45)標準
U S B	U S B 3. 0 標準×6
V G A	・DVI-I ×1・Display Port ×2
キーボード・マウス	USB
質量	約23Kg

1 3 中央情報処理装置（帳票用サーバー） CRT-S 2-3

型 式	HJ-6555-WAJD
プロセッサ	インテル® Core™ i3-6100（3.7GHz 2コア/4スレッド）
メインメモリ	最大16Gbyte実装可能
内臓DISK	RAID（SATA×2）+SATA 1台搭載可能
DVD-ROM	1台実装
シリアルポート	1ch（RS-232C、D-sub9ピン）
L A N	2ポート（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え）
U S B	8ポート（USB2.0：前面2ポート*9、背面4ポート /USB3.0：背面2ポート）
V G A	DVI-D（24ピン）×2、DisplayPort×1
キーボード・マウス	USB
表示解像度	1,920×1,200（約1,677万色）
質量	約13Kg

1 4 補助記憶装置（増設ハードディスク） CRT-S 2-3

型 式	LHD-HA300SU2
容 量	300GB
消費電力	14W
インタフェース	Urtra SCSI，USB2.0/1.1
回転速度	7200rpm

15 ディスプレイ装置 CRT

型 式	FlexScan EV2456W-ZGY
サイズ	24.1型
最大表示色	1677万色
入力信号	ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
推奨解像度	1920 × 1200

16 漢字プリンター

(1) PR-S2-1 (カラー)

型 式	I P S I O C X 7 5 0 0
方 式	半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式
解 像 度	1200×1200dpi/1200×600dpi/600×600dpi
変 倍 率	RPCSモード時：20～300%
階 調	各色256階調，1670万色
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)，USB2.0

(2) PR-S2-2 (モノクロ)

型 式	S P 6 4 1 0
方 式	LEDアレイ + 乾式1成分電子写真方式
解 像 度	1200×1200dpi
変 倍 率	RPCSモード時：25～400%
インターフェース	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)，USB2.0

水処理・汚泥処理・受変電共通

17 シーケンサー

(1) MICREX-NX (AS)

型 式	M I C R E X - N X (A S)	
プログラミング言語	CFC, SFC, SCL, LAD, STL, FB より選択	
ワークメモリ	1.4MB	
命令実行時間	固定小数点演算	0.06 μ s
	浮動小数点演算	0.18 μ s
	複合演算	最小 1.02 μ s
	算術関数演算	4.68 μ s
オペランド	S7タイマ	2048
	S7カウンタ	2048
	I/Oメモリ	8kB/8kB
I/O点数	アナログ点数	最大 4096
	デジタル点数	最大 65536
電源	DC24V 又は AC120/230V(冗長化可能)	
	(AC120V仕様は、AC85～132V使用可)	

点 検 基 準

(別紙 4)

第 1 節 共通事項

1 点検事項

次の 3 種類とする。

(1) 定期点検

6 ヶ月に 1 度実施するものとする。(年 2 回)

(2) 精密点検

年 1 回実施するものとする。(上記定期点検の 1 回分を含む)

(3) 緊急点検

システムが故障した場合、あるいは運用上支障がある事象が起こった場合、公社の要請に応じ技術者を派遣し速やかにシステムが正常に動作するように必要な措置を講じるものとする。

その場合、緊急点検 2 人工超える費用については、別途協議するものとする。

2 共通点検基準

(1) 外観

ア 機器外部の清掃

イ 機器及びその部品類の変色、変形、発錆

ウ 異音、異臭、振動、加熱

エ 表示灯の点灯状況

オ スイッチ類の動作

(2) 配線、端子類

ア 端子ネジの増し締め

イ コネクター類の接続状況

ウ 配線の状況

(3) 冷却ファン

ア 動作不良が認められるものについては、予備品と交換

(4) その他

ア 本基準の外、機能上必要と認められるもの。

第 2 節 電子計算機設備

1 システム総合

(1) 定期点検項目 (6 ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

(イ) 冷却ファンの動作状況

(2) 精密点検項目

ア 外観

(ア) 定期点検で実施する項目

(イ) キャビネット内部, フィルター清掃

イ 測定

(ア) 電源電圧

ウ 機能

(ア) システム動作

2 中央情報処理装置

(1) 定期点検項目 (6ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

(イ) 冷却ファンの動作状況

イ 測定

(ア) 電源電圧

ウ 機能

(ア) LED表示, システムイベントログ情報の確認

(2) 精密点検項目

定期点検で実施する項目, その他メーカーが定める精密点検基準による項目

3 補助記憶装置

(1) 定期点検項目 (6ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

(イ) 冷却ファンの動作状況

(2) 精密点検項目

ア 外観

(ア) 定期点検で実施する項目

(イ) 装置内部の清掃

イ 測定

(ア) 電源電圧

ウ 機能

(ア) 磁気ディスクの回転機構部の点検

(イ) リードテスト

4 ~~ディスプレイ装置~~

(1) ~~定期点検項目 (6ヶ月毎)~~

~~ア 外観~~

~~(ア) コネクタ等の接続状況~~

(2) 精密点検項目

ア 外観

(ア) 定期点検で実施する項目

イ 測定

(ア) 電源電圧

ウ 機能

(ア) ブライト、コントラスト動作の確認

(イ) 水平、垂直同期の安定確認

(ウ) 画質の確認

エ その他

定期点検で実施する項目、その他メーカーが定める精密点検基準による項目

5 漢字プリンター

(1) 定期点検項目 (6ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

(イ) 各機構部の清掃、注油

イ 測定

(ア) 電源電圧

ウ 機能

(ア) 印字品質

(2) 精密点検項目

定期点検で実施する項目、その他メーカーが定める精密点検基準による項目

6 時計装置

(1) 定期点検項目 (6ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

イ 測定

(ア) 電源電圧

(2) 精密点検項目

定期点検で実施する項目、その他メーカーが定める精密点検基準による項目

7 シーケンサ (MICREX)

(1) 定期点検項目 (6ヶ月毎)

ア 外観

(ア) コネクタ等の接続状況

(イ) 装置内部の清掃

(ウ) プリント基板の接続状況、清掃

(エ) 冷却ファンの動作状況

イ 測定

(ア) 電源電圧

(イ) 制御電源電圧

ウ 機能

(ア) プログラムローダーの機能試験

(イ) システム退避の実施

(2) 精密点検項目

定期点検で実施する項目，その他メーカーが定める精密点検基準による項目

第2節 その他

1 その他

第1節，第2節で定めのないものについては，製造メーカーが定める点検基準によるものとする。

機 器 数 量 表

※取消線の部分は業務対象外とする。

水処理（管理本館中央Ⅰ＆Ⅱ系）

中央情報処理装置（OS-1/2）

サーバー本体	6ES7 650-OWH08-4JX1	4台
ディスプレイ装置LCD	L367-R	2台
補助記憶装置	HDJA-UT1.0	4台
時計装置	TS-2010	1台

中央情報処理装置（DB-1）

サーバー本体	HJ75407ESJD	1台
ディスプレイ装置LCD	FlexScan EV2456W-ZGY	1台
補助記憶装置	HDJA-UT1.0	1台
増設MO装置	MOP2-U640P	1台

中央情報処理装置（CRT-W2-1/2/3/4）

端末本体	6ES7 650-OWG08-4JX0	4台
増設MO装置	MOP2-640P	4台
ディスプレイ装置LCD	FlexScan EV2456W-ZGY	4台
RGB分配器	ErgoStation 16HRS	4台
漢字プリンタ（PR-W1）	IPSIO-CX7500	1台
漢字プリンタ（PR-W2）	IPSIO-NX860e	1台

中央情報処理装置（ES）

端末本体	6ES7 650-OWF08-4JX1	1台
ディスプレイ装置LCD	FlexScan EV2456W-ZGY	1台
補助記憶装置	HDJA-UT1.0	1台

大型スクリーン装置（DP）

大型スクリーン	67インチDLP	2台
Omni-bus	スクラブルグラフィックコントロールユニット	1台
Processor	スクラブルグラフィックコントロールユニット	1台
スピーカー	MS101II	2台
制御用パソコン（DP-W2-2）	ThinkCentre A50（8320-65J）	1台
ディスプレイ装置LCD	L985EX	1台

汚泥処理（Ⅰ＆Ⅱ系）

Ⅰ系、Ⅱ系汚泥処理棟（CRT-S2-1/2（端末本体））


端末本体	6ES7 650-OWG08-4JX0	2台
増設MO装置	MOP2-640P	2台
ディスプレイ装置LCD	L985EX	2台
漢字プリンタ（PR-S2-1）	IPSIO-CX7500	1台
漢字プリンタ（PR-S2-2）	IPSIO-NX860e	1台

Ⅰ系、Ⅱ系汚泥処理棟（CRT-S2-3（帳票サーバー））

サーバー本体	HJ-6555-WAJD	1台
ディスプレイ装置LCD	L985EX	1台
補助記憶装置	LHD-HA300SU2	1台
増設MO装置	MOP2-U640P	1台

水処理・汚泥処理共通

シーケンサー	MICREX-NX（AS）	15台
--------	---------------	-----

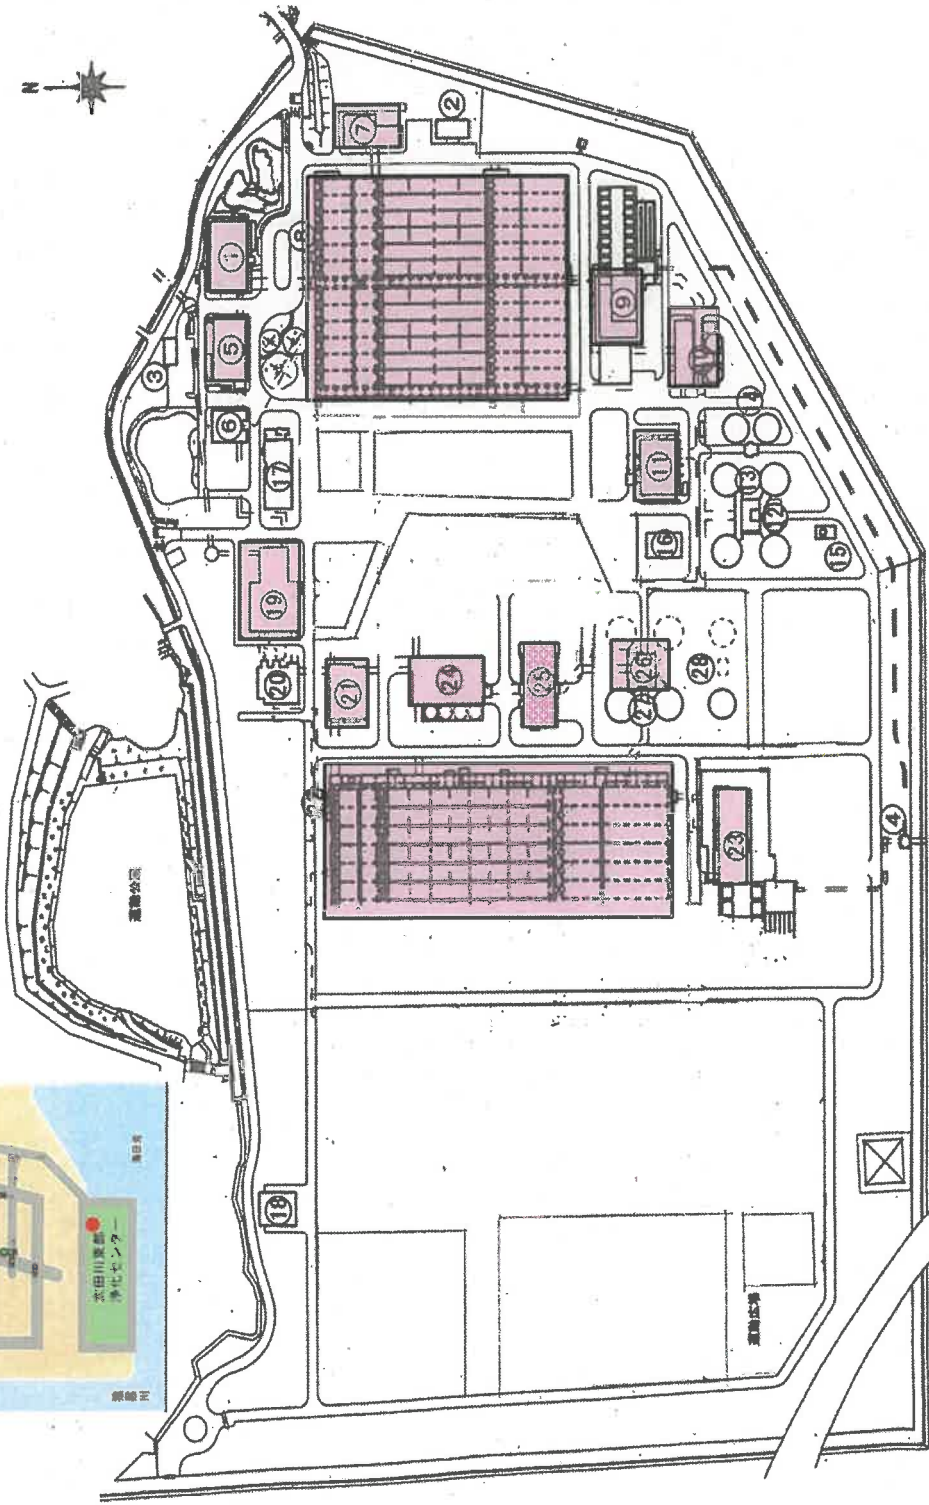

番号	名称
1	管理棟
2	屋外倉庫
3	車庫
4	排水口
5	I系ポンプ棟
6	I系17レーン沈砂池機
7	I系送風機棟
8	I系水処理施設1～12号池
9	I系急速砂ろ過機
10	I系汚泥濃縮機
11	I系汚泥処理機
12	I系汚泥熱交換器棟
13	I系汚泥消化タンク1～4号
14	I系汚泥ガススタック1・2号
15	I系余熱燃焼装置
16	消化ガス発電機設備
17	I系非常用発電機設備
18	特高受変電所
19	II系ポンプ棟
20	II系17レーン沈砂池機
21	II系送風機棟
22	II系水処理施設(23～28号池)
23	II系急速砂ろ過機
24	II系汚泥濃縮機
25	II系汚泥処理機
26	II系汚泥熱交換器棟
27	II系汚泥消化タンク1・2号
28	II系汚泥ガススタック1号

縮尺	NO SCALE	図面名称	大田川流域下水道 東部浄化センター配置図	業務場所	広島市南区向洋沖町1番1号	業務名	太田川流域下水道東部浄化センター 電子計算機設備等保守点検業務	図面番号	
----	----------	------	-------------------------	------	---------------	-----	------------------------------------	------	--